


VÁLVULA DE DESCARGA ACCIONAMIENTO LATERAL


- Libre de pérdidas.
- Materiales de alta calidad - Libre de bacterias (Plástico de Ingeniería)
- No necesita el uso de masilla.
- Fácil instalación
- Gran resistencia.
- Mayor seguridad.
- Caño de desborde regulable.
- Cierre efectivo garantizando la estanqueidad del depósito y evita la pérdida innecesaria de agua.
- El Flapper Eco-Flush permite un ahorro de hasta un 30% de agua.




430212
Flapper Eco Flush




430112
Flapper Flexible



430112 - 430212 (CON REPOSICIÓN)

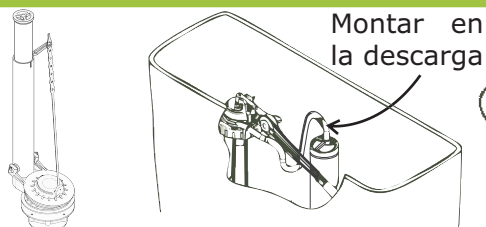


En caso de tratarse de modelos con reposición conectar la manguera en la válvula de descarga una vez terminado el montaje de los conjuntos.

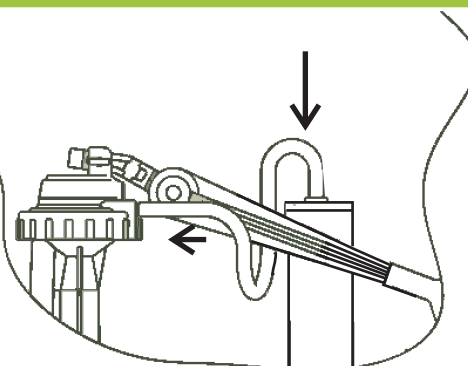


1

- Identificar los componentes de la válvula de descarga:
- 1- Cuerpo de válvula
 - 2-Flapper Eco Flush o Flexible
 - 3-Precinto/Cadena
 - 4-Caño de desborde regulable
 - 5-Ganchito (vincular accionamiento)

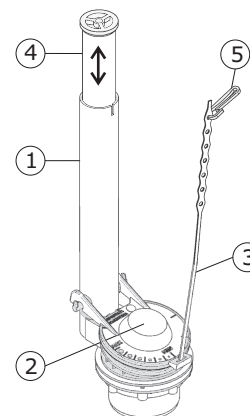

2

Desenroscar la tuerca inferior de la descarga procurando que la junta quede en válvula. quitar la banda elástica que fija el flapper para evitar un mal funcionamiento del conjunto


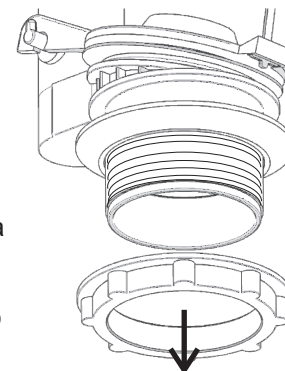


Instalación

3


Alinear la válvula en con el depósito teniendo en cuenta que la junta quede del lado interno y así asegurar la estanqueidad del conjunto. ajustar firmemente con la mano, no agregar sellador, masilla, etc.

Al montar la descarga verificar que no obstruya el movimiento de los otros componentes del depósito.

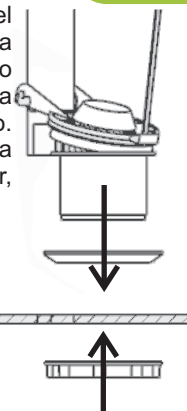


4

- Una vez fija la descarga, colocar la junta en la parte exterior de la misma, esta cumple la función de sellar la unión entre la mochila y el inodoro o conectar el fuelle.




- Una vez montada la descarga regular el caño de desborde debe estar 2cm por debajo del primer orificio que tenga el depósito.




5

- Conectar el ganchito de la cadena al accionamiento (Palanca, Botón) y cortar el excedente.



- Retirar la banda elástica de la válvula de descarga. En caso de tratarse de la descarga con flapper flexible retirar el disco protector.



6

1-Flapper Eco Flush con regulación de descarga de agua.
2-La graduación ubicada en la parte superior del flapper rígido indica la cantidad de agua que pasara al efectuarse la descarga.
3-Al posicionar la abertura del cono en la posición "MIN" dejara pasar un pequeño porcentaje del agua del depósito y al ser graduada en "MAX" se descargara todo el contenido de la mochila

