


1 INSTALACIÓN DESCARGA



2

Colocar la descarga en la posición como se indica en la figura.

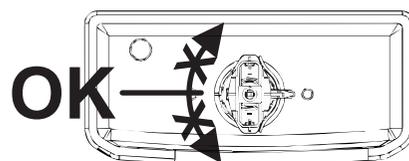

Enroscar la tuerca de fijación verificando que la descarga quede en la posición indicada.



! NO UTILIZAR MASILLA NI SELLADOR

3 REGULACIÓN ALTURA



Para regular la altura de la descarga:

- 1-Destrabar la varilla.
- 2-Sacar la traba del puente.
- 3-Regular la altura según el depósito.
- 4-Colocar la traba para fijar el puente.
- 5-Volver a colocar la varilla.




4 REGULACION DESCARGA

Para regular la descarga:
La regulación de la descarga se ubica en el cuerpo de la descarga.
1- Reduce la cantidad de agua en la descarga.
2- Aumenta la cantidad de agua en la descarga.

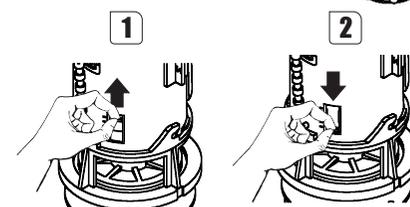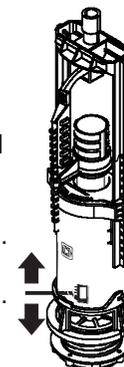

5

Posicionar la vinculación del accionamiento alineándolo con el orificio de la tapa como indica la figura




Colocar el vástago del botón en el buje superior




6

Colocar la tapa en su posición como indica la figura.




Enroscar el cuerpo del botón en el buje de la descarga, fijando la tapa, como indica la figura




7

Cortar el vástago de botón como indica la figura.


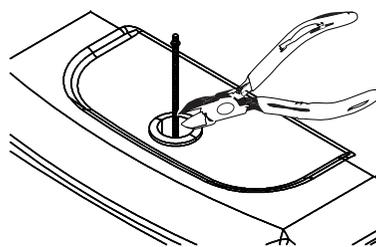


Dejando al ras del cuerpo de botón.

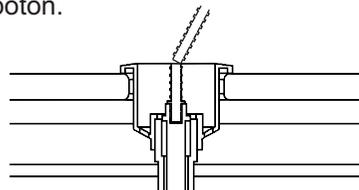



8

Presentar la tapa del botón y presionar a fondo hasta que calce la misma.

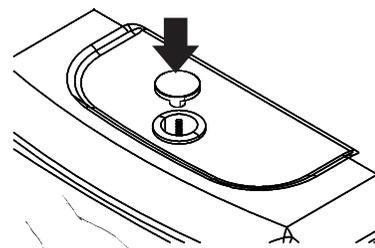

9 FUNCIONAMIENTO

Presionando una vez se acciona la descarga.



Presionando nuevamente se interrumpe la descarga.